

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.

☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสมบุรณ์ และบ้านหนองฝ้ายน้ำ ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

☐ หน่วยงานออกแบบแปลน

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนและวางท่อ				
	คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.	12,329.09	1.3624	16,797.15	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย... 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม. 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			16,797.15	
	ขอปรับใช้ราคาเพียง (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			16,700	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 109 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 153 บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคา

ตรวจแบบ

(นายสรวิทย์ ไคนุ่นสิงห์)

ผช.นายช่างโยธา

(นายปรการ ธารศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายสถาพร พายุพัด)

ปลัด อบต. ศรีวิสัย

(นายสุรชัย ศรีพล)

นายก อบต. ศรีวิสัย

แบบเลขที่ ๗ และ ๙ ของกรมการปกครอง

๖. เอกสารแสดง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ และบ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ ๗
แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕
เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.ศรีวิสัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สำรวจงานซ่อมแซมถนน หมวดงานค่าจ้าง แรงงาน ซ่อมแซมถนน และวางท่อ Ø 0.40 x 1.00 ม.							12,329.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								12,329.09	

[illegible]

(นายสุราษฎร์ ไชยบาล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 2 หมู่บ้าน

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 และ บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.ศรีวิสัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9								
	- จุดที่ 1	10	ลบ.ม.	86.44	864.40			864.40	
	ลงลูกเรียง	50	ตร.ม.	1.67	83.50			83.50	
	ค่าปรับเกรดถนนเดิม							947.90	
	รวม								
	- จุดที่ 2								
	ลงลูกเรียง	10	ลบ.ม.	86.44	864.40			864.40	
	ค่าปรับเกรดถนนเดิม	50	ตร.ม.	1.67	83.50			83.50	
	รวม							947.90	
	รวมทั้ง 2 จุด			176	1,896			1,895.80	

แบบเลขที่ ๗ และ บำเหน็จฝ่ายนา หน้า ๑ และ บำเหน็จของฝ่ายนา หน้า ๗

កងខ្សែ បេត.ស្រីស្រី

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.	บ้านหนองผ้าย่น้ำ หมู่ที่ 7								
	- ค่าชุดหรือท่อเดิม Ø 0.30 x 1.00 ม. ไปรวมกันในจุดที่กำหนด	9	ท่อ			99	891	891	
	- งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 พร้อมยาแนวและกลบกลับ	11	ท่อ	345.79	3,803.69	99	1,089	4,892.69	
	- งานคอนกรีตหอยบรองท่อ	1.98	ลบ.ม.	1,950.00	3,861.00			3,861.00	
	งานชุดดินร่อนน้ำ (จุดเริ่มต้นจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง)								
	- กว้าง 0.60 x ลึกเฉลี่ย 0.40 x ยาว 15 เมตร	3.60	ลบ.ม.			99	356.40	356.40	
	(ลาดเอียงไปตามทางน้ำ) หรือ ปริมาณทั้งหมด 3.60 ลบ.ม.								
	- งานสูบน้ำปรับแก้ดินแต่งผิวจราจรและคันคูน้ำ	5	ลบ.ม.	86.44			432.20	432.20	
	รวม			2,382	7,665	297	2,769	10,433.29	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)

๑.โครงการ ซ่อมแซมถนนและวางท่อ คสล. บ้านโคกสมบูรณ์ และ บ้านหนองฝ้ายน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนและวางท่อ คสล.Ø ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร บ้านโคกสมบูรณ์
จำนวน ๒ จุด และ บ้านหนองฝ้ายน้ำ จำนวน ๑ จุด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔,๗๐๐.- บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงานแบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุขสันต์ พึ่งสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเกษตร เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวงามจิต พูลเพิ่ม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินฯ

เป็นกรรมการ


๓. นายไพฑูล พลเยี่ยม

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

เป็นกรรมการ



แผนที่แสดงจุดดำเนินการพอสึงเขป

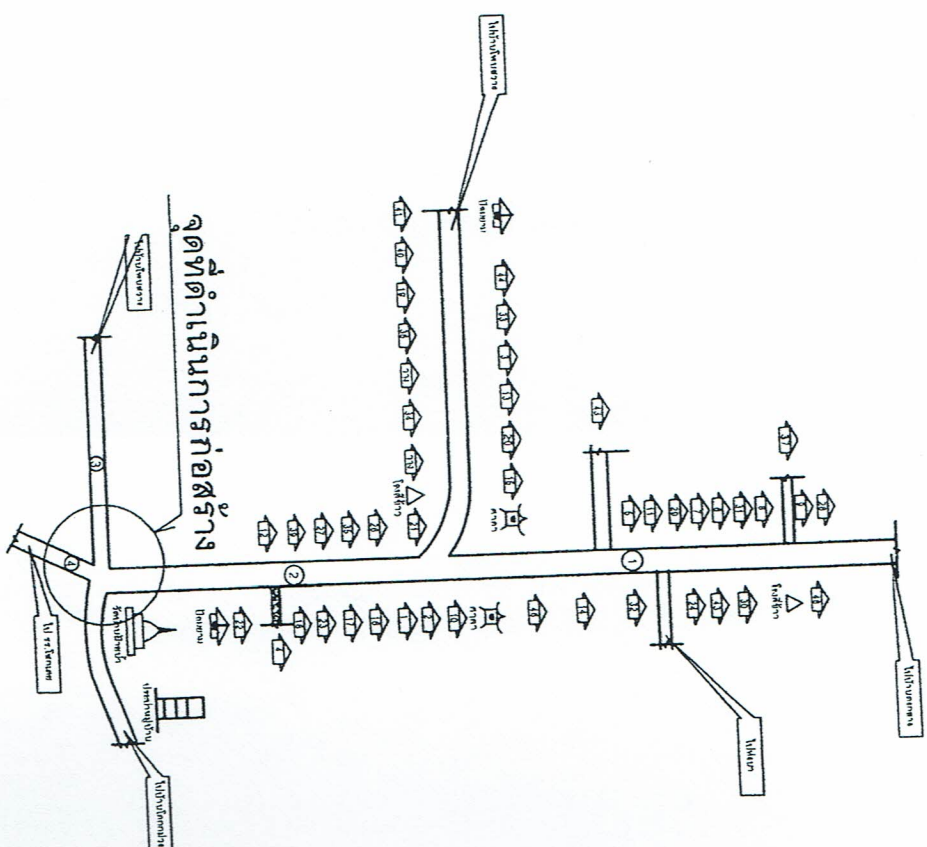

แผนที่หมู่บ้าน บ.หนองฝ้ายน้ำ ม. 7 (โดยสังเขป)

not

to

scale

