

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาวิ ตำบลศรีวิสัย
กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาวิ ตำบลศรีวิสัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,128,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้เป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้ระดับหนึ่ง
- 2.2 เพื่อประชาชนทั้งหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากชุมชนน้ำหนองโดน
- 2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และการทำการเกษตรสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
- 2.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง และเป็นแหล่งรื้อฟื้นประเพณีดั้งเดิม
- 2.5 เพื่อใช้ทำประปาผิวดินใช้ในครัวเรือนและส่วนราชการ เส้นทางขนส่งสินค้าของภาค

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างตามประเภทงาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์ กำหนด

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างครั้งนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการรับจ้างช่วง

3.6 ผู้เสนอราคา นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 ผู้เสนอราคา นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน หรือประเภทบัญชีที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดของงานแต่ละประเภท ดังนี้

1. งานถากถางและล้มต้นไม้ 80,000 ตารางเมตร
2. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร : งานทางลำเลียงชั่วคราว 145,408 ลูกบาศก์เมตร
3. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร ชนิดปากปล่องราง 150 ท่อน
4. งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง 350,000 ลูกบาศก์เมตร

5. สถานที่ก่อสร้าง

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พิกัดที่ตั้งโครงการ N=16.12376 E=104.01237

6. การปรับราคาค่าจ้าง

กำหนดให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก โดยสูตรต่อไปนี้

สูตร งานดิน (K 2.1)

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

7. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแจ้งให้เริ่มทำงาน

8. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

วงเงินราคากลาง 8,128,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 4 งวดงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานถากถางและล้มต้นไม้ พื้นที่ 80,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร : งานทางลำเลียงชั่วคราว ปริมาตร 36,352 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ปริมาตร 350,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ 3 บ้านนาวี ตำบลศรีวิชัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ 3 บ้านนาวี ตำบลศรีวิชัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,128,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 8,017,631.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยวัฒน์ บุญไชย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บึงเกลือ

7.2 จุน บุระณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกัน

7.3 นภาพร ไชยโชค กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำหนองโตน หมู่ 3 บ้านนาหวี ตำบลศรีวิชัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร
อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว่างขุดลอกเขื่อนกั้นน้ำหนองโตน หมู่ 3 บ้านนาหวี ตำบลศรีวิชัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่เอื้ออาทรบริหารชลประทานชลประทาน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	
1	งานถางป่า						ราคากลาง	
1.1	[1.2]งานถางป่าและล้มต้นไม้	80,000.000	ตร.ม.	2.43	194,400.00	1.3287	3.22	258,299.28
2	งานทางลำเลียงชั่วคราว							
2.1	[63.1]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร :	145,408.000	ลบ.ม.	36.35	5,285,580.80	1.3287	48.29	7,022,951.20
3	งานทางลำเลียงชั่วคราว							
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๓๐. ๑.๐๐ เมตร	150.000	ท่อน	2,248.08	337,212.00	1.3287	2,987.02	448,053.58
4	[29]งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	350,000.000	ลบ.ม.	0.62	217,000.00	1.3287	0.82	288,327.90
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					6,034,192.80			
						รวมราคากลางทั้งสิ้น		8,017,631.96

ราคากลาง (.....) แปลงหนึ่งพื้นที่หนึ่งไร่หรือสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ (.....)

ผู้จัดทำ บัญชี

16 พฤศจิกายน 2563 14:57:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซึ่งขุดลอกแหล่งน้ำหนองโค่น หมู่ 3 บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโค่น หมู่ 3 บ้านนาวิ ตำบลศรีวิชัย กว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยงาน อบต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมป่า								
1.1	[1.2]งานถมถางและล้มต้นไม้	80,000.000	ตร.ม.	2.43	194,400.00	1.3287	3.22	258,299.28	
2	งานพาลักเลียงชั่วคราว								
2.1	[63.1]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร : งานพาลักเลียงชั่วคราว	145,408.000	ลบ.ม.	36.35	5,285,580.80	1.3287	48.29	7,022,951.20	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ คล.ล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร	150.000	ท่อน	2,248.08	337,212.00	1.3287	2,987.02	448,053.58	
2.3	[29]งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	350,000.000	ลบ.ม.	0.62	217,000.00	1.3287	0.82	288,327.90	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					6,034,192.80				
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	8,017,631.96

ตัวหนังสือ ราคากลาง (.....) แปลงต้นทุนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย



แบบชุดลอกแหล่งน้ำหนองโค่น บ้านนาวิ หมู่ที่ 3

ตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



โครงการปลดล็อกแหล่งน้ำหนองโดน บ้านนาวิ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขนาดกว้าง 197 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 145,408 ลูกบาศก์เมตร

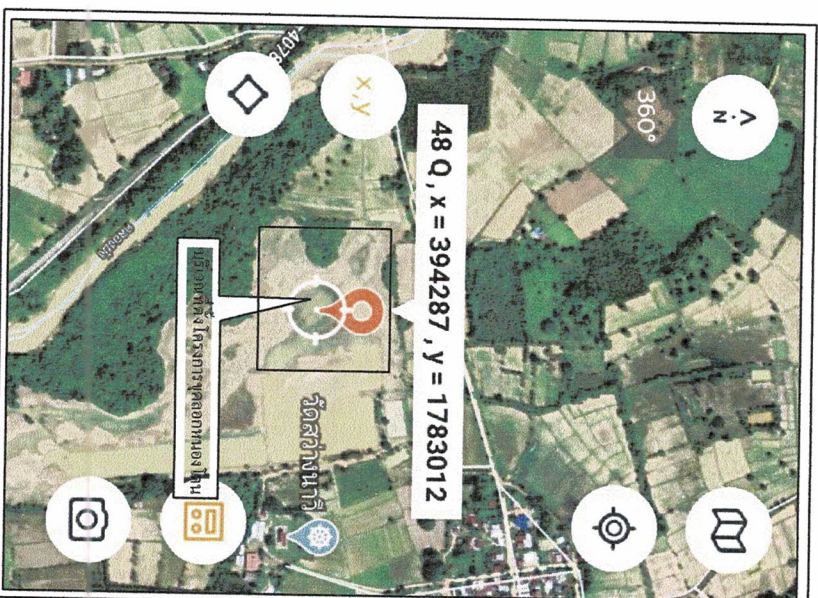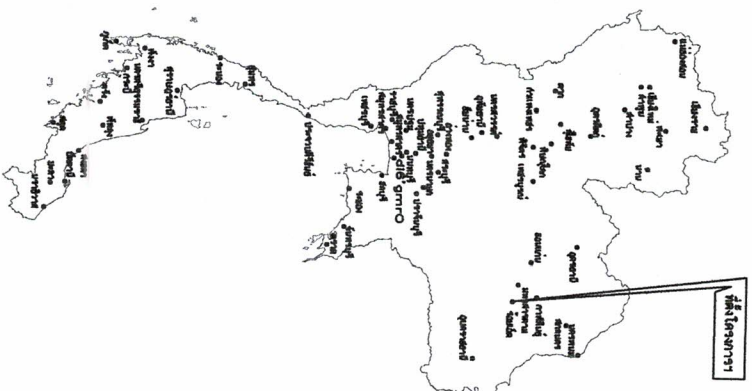

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

แผนที่ประเทศไทย

สารบัญ , ระยะเวลาแผนที่	ละติจูด	ลองจิจูด
48 Q	16.2511	104.01164
X = 394287 y = 1783012		

นายพิษณุพงษ์ ศรีทอง
สย.12687

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	
แบบ	
แบบขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านนาวิ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	
แสดงแบบ	
ผังบริเวณก่อสร้าง	
เขียนแบบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธวัช ภูมิไชย	
ตรวจแบบ	รองปลัด อบต.
นางสาวชาลิกย์ สุขคำภา	
เห็นชอบ	ปลัด อบต.
นายสุวัญ เวียงนนท์	
อนุมัติ	นายก อบต.
นายสุวัช ศรีพล	
แบบเลขที่	
สย. ๐1/๒๕๖๔	
แผนที่	
2/7	

วางข้อ ศส. ขนาด ๑:๑๐๐ น. รหัสหลักสำรวจ
จำนวน 3 แนว ๆ ละ 30 ท่อน

สม. 0+000 วางข้อ ศส. ขนาด ๑:๑๐๐ น. รหัสหลักสำรวจ
จำนวน 2 แนว ๆ ละ 30 ท่อน

ที่มีการครอบครอง

จุดเริ่มต้นโครงการขุดลอก STA 0+000

BM ดัชนี 100.00
บริเวณสถานีควบคุมงาน

ที่มีการครอบครอง

จุดสิ้นสุดโครงการขุดลอก STA 0+200

ทางสาธารณะประโยชน์

ที่มีการครอบครอง

ที่มีการครอบครอง

ที่มีการครอบครอง

ที่มีการครอบครอง


ที่มีการครอบครอง

ที่มีการครอบครอง

ทิศเหนือ



หมายเหตุ
สถานที่ตั้งจุดขนถ่ายบริเวณโครงการและบริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์
ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดให้

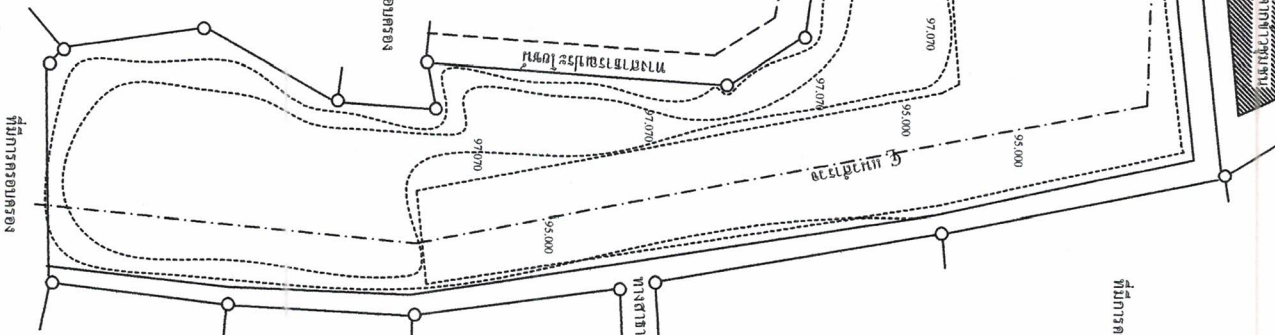

ขอเบงเหตุหนองโค่นสาธารณะประโยชน์
อ้างอิงเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
เลขที่ รอ. ๑๘๘๑

นายพงษ์เทพ ศิริพงษ์
ส.บ. 12687

แปลนขุดลอก
NO SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ

แบบขุดลอกแหล่งน้ำหนองโค่น

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงแบบ

แปลนขุดลอก

เขียนแบบ ผู้ชำนาญการกองช่าง

นายชัชวาลย์ บุญใจ

ตรวจแบบ รองปลัด อบต.

นางสาวดวงใจ กุศลทิศา

เห็นชอบ ปลัด อบต.

นายดำรง เวียงนนท์

อนุมัติ นายก อบต.

นายสุวัช ศรีทอง

แบบเลขที่

๔๐-๐1/25๖4

แผ่นที่

3/7



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ

แบบขุดลอกแหล่งน้ำทางรถไฟ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาวิ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงแบบ

ขยายตัดส่วนการขุดลอก

เขียนแบบ ผู้ออกแบบการก่อสร้าง

นายธวัช ชาญชัย

ตรวจสอบ รองปลัด อบต.

นางสาวพรวิไล ช่างคนหา

ผู้ตรวจสอบ ปลัด อบต.

นายสุราษฎร์ เวียงนนท์

อนุมัติ นายก อบต.

นายสุรชัย ศรีทอง


แบบเลขที่

ศอ. ๐๑/๒๕๖๔

แผ่นที่

4/7

ขอบเขตหนองตาม นสล.

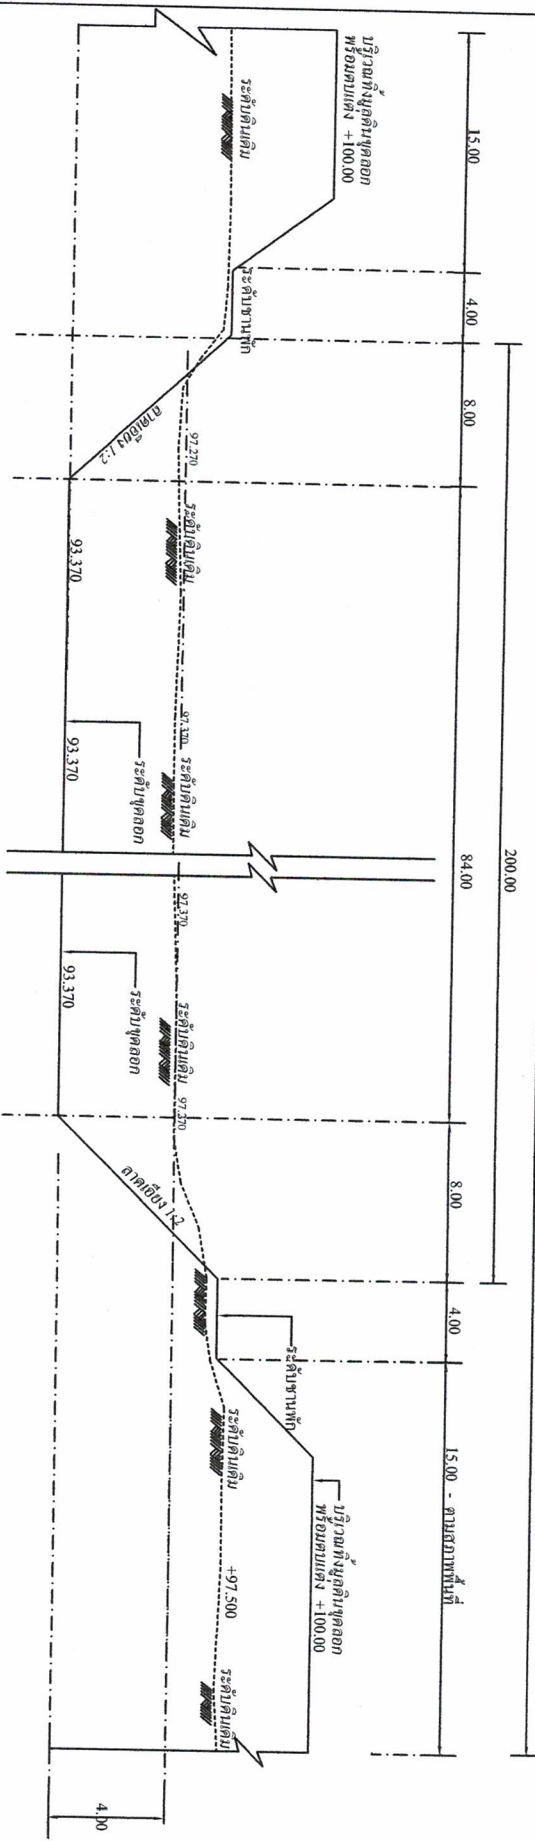

ขยายรูปตัดทั่วไปแสดงส่วนการขุดลอก

NO


SCALE

นายสุราษฎร์ ศรีทอง


ศอ. 12687

ขอบเขตหนองโคนสารณะประโยชน์
อ้างอิงเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน


เลขที่ รอ. ๑๘๘๑

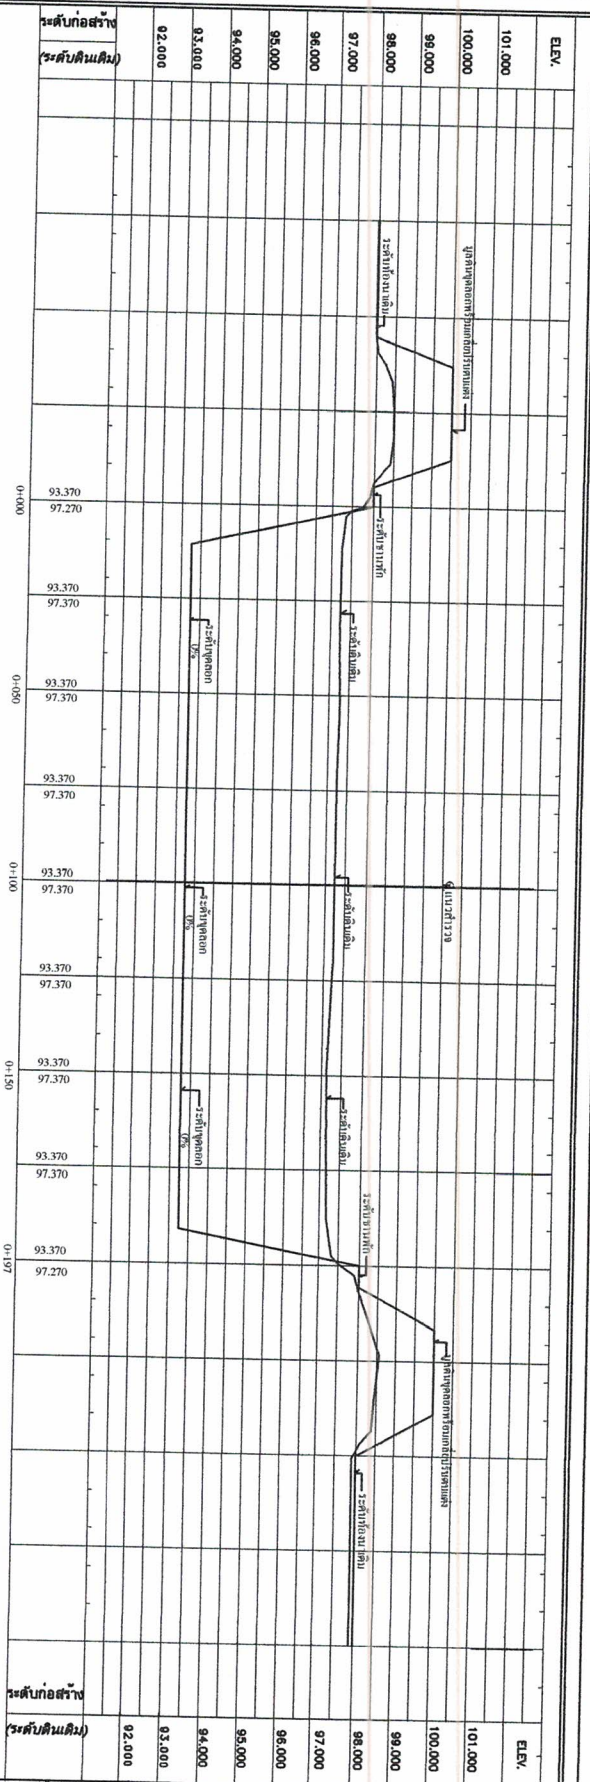

STA 0+000 - 0+050

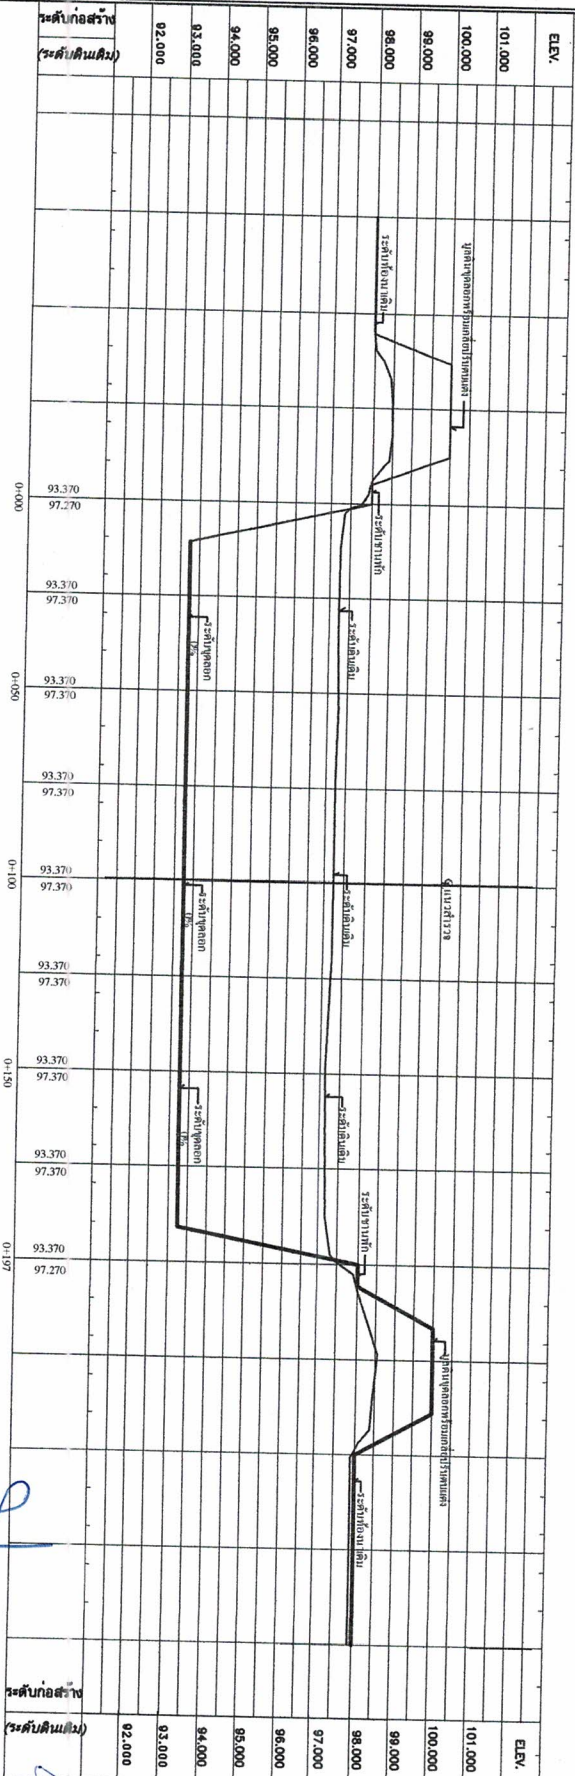

STA 0+050 - 0+100



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ

แบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเวฬุ หน้ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงแบบ

นายวิชาญ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

นางสาววิมลรัตน์ นุญไชย

